





Produkt / Data	Macroplast UR 7221	Macroplast UR 7228
Density (at 20 °C)	1.1 g/cm ³	1.1 g/cm ³
Zawartość ciał stałych	100 %	100 %
Open Time	40 -60 min.	7-9 min.
Wytrzymałość na ścinanie (DIN EN 1465)	6 N/mm ²	6 N/mm ²
Consumption (depending on surface)	150 – 400 g/m ²	150 – 400 g/m ²
Zakres temperatur	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C
Frost Sensitive	Yes	Yes
Zdatność do użycia	9 months	9 months
Rozmiar opakowania	30 kg Can	30 kg Can

➤ **Wskazówki praktyczne**

Gdy do przyspieszenia nanoszenia kleju używany jest rozpylacz, zaleca się wyposażenie stanowiska roboczego w system wentylacji. Pracownicy zawsze powinni nosić maski ochronne.

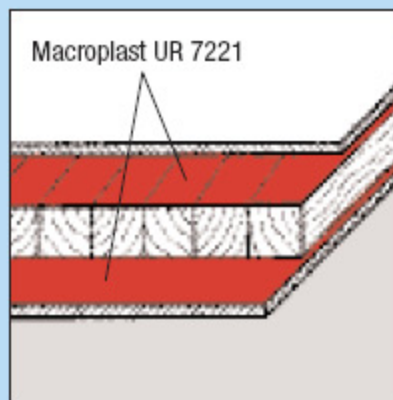

Laminowanie twardego spienionego PCV, sklejek drewnianych folią aluminiową

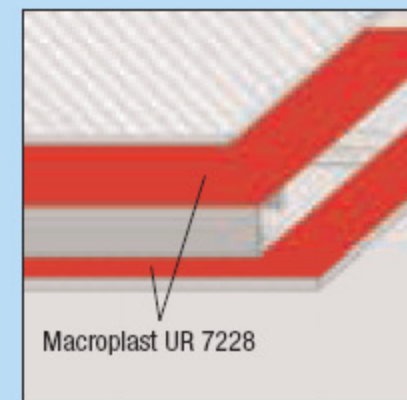

Klejenie wielowarstwowych elementów w produkcji przyczep kempingowych