





Produkt / Data	Terostat-81	Terostat Alu Fixband
Gęstość	1.3 g/cm ³	1.2 g/cm ³
Zawartość ciał stałych	100 %	100 %
Siła klejenia	bardzo silne	bardzo silne
Odporność na promieniowanie UV	nie	duża
Zakres temperatury pracy	5 to 40 °C	5 to 40 °C
Zakres temperatur	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C
Water Vapour diffusion (DIN 53122)	n.a.	μ = 645,000
Zdatność do użycia	24 months	24 months
Rozmiar opakowania	10 x 2 mm; 50 m Rolka*	100 x 1.2 mm; 25 m Rolka*

➤ **Wskazówki praktyczne**

Przy przyklejaniu taśmy uszczelniającej należy zachować ostrożność, gdyż praktycznie nie możliwe jest oderwanie od podłoża bez spowodowania jej uszkodzenia

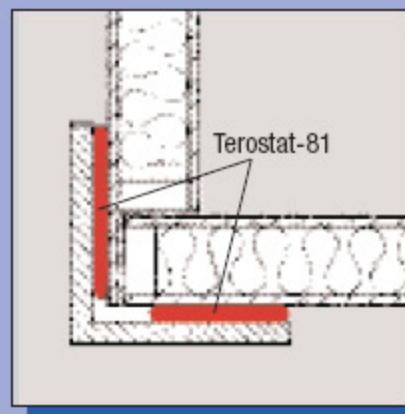

Uszczelnianie segmentów wzdłużnych

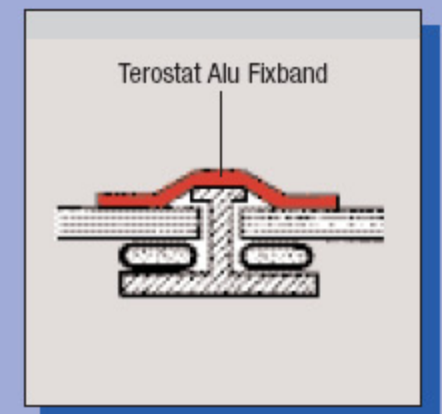

Uszczelnianie dachów ze szkła